

Fördertechnik

roTeg ZLT Zwischenlagentisch

Produktmerkmale



Die Zwischenlagen werden als Stapel in einen Aufnahmebehälter abgelegt, welcher sich als Tisch über der Packstückfördertechnik befindet.


Verwendung



Der Aufnahmebehälter für die Zwischenlagen wird manuell mit einem Stapel Zwischenlagen befüllt. Der Roboter entnimmt eine einzelne Lage und legt diese auf der Palette ab.

Die Zwischenlagen müssen sich für die Verarbeitung mit Vakuumsaugern eignen und deshalb saug- und vereinzeltbar sein. Die Eignung der Zwischenlagen kann in Greifversuchen überprüft werden, sofern uns Muster zur Verfügung gestellt werden.

Technische Daten

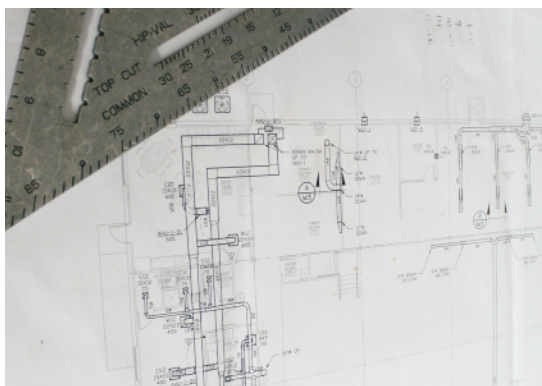

Nutzbreite:	800 mm
Nutzhöhe:	bis zu 400 mm
Nutzlänge:	1.200 mm
Tragkraft:	200 kg
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt